

### MS32C001B 系列各模块的 应用注意事项

#### 前言

MS32C001B 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入 16 Kbytes Flash 和 2Kbytes SRAM 存储器，最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。

本应用笔记将帮助用户了解 MS32C001B 各个模块应用的注意事项，并快速着手开发。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	MS32C001B

## 目录

1	ADC 使用注意事项.....	3
2	FLASH 使用注意事项 .....	3
3	Option 操作 .....	3
4	版本历史.....	6

PUYA CONFIDENTIAL

## 1 ADC 使用注意事项

- ADC 采集 0V 电压时会有 1~2 个 AD 值的抖动。

## 2 FLASH 使用注意事项

- FLASH 只支持 Page 擦和 Page 写，一个 Page 是 128 字节，起始地址只能 Page 对齐(如起始地址 0x08005000, 0x08005080 等);
- 每次 Page 写之前必须先 Page 擦。

## 3 Option 操作

- 量产时，Option 操作必须在烧写器选项字节中配置，并把程序中操作 Option 的函数屏蔽;
- 建议客户程序使能写保护，写保护在 Option 中设置，具体步骤如图 3-1、图 3-2 所示;



图 3-1 轩微操作 Option 写保护

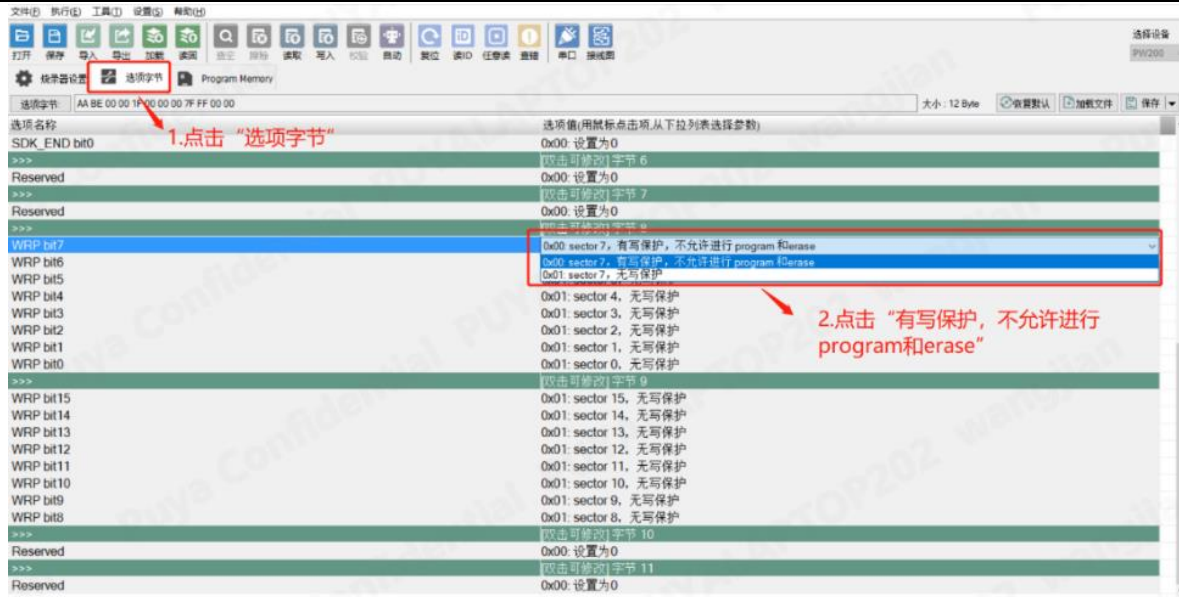


图 3-2 创芯工坊操作 Option 写保护

- 烧写器配置 Option 时，需勾选智能复位功能/编程后重启芯片(烧写器均有类似选项需要勾选)，具体步骤如图 3-3、图 3-4 所示。



图 3-3 轩微操作 “智能复位”

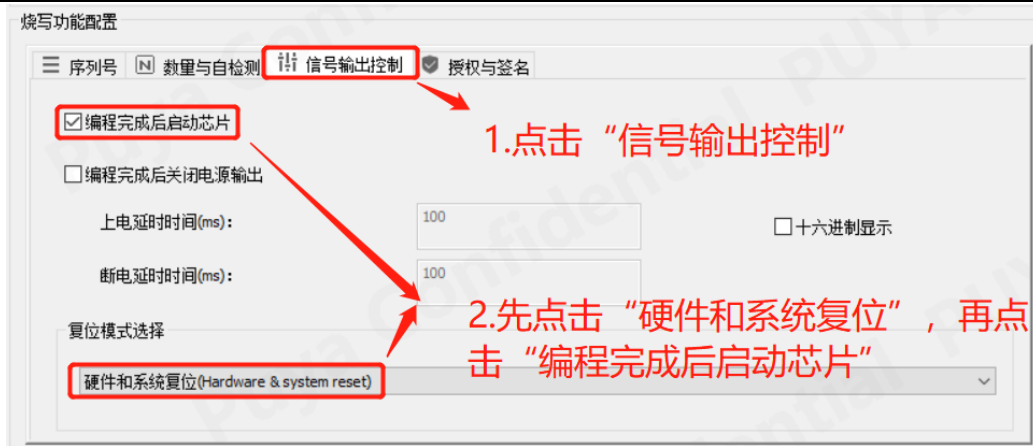


图 3-4 创芯工坊操作勾选“编程后重启芯片”

## 4 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2026.01.09	初版



### 声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司 (以下简称:“Puya”)保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责,同时若用于其自己或指定第三方产品上的,Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售,若其条款与此处规定不一致,Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利